

# GBP SERİSİ

## Benzinli Su Pompaları

# GENPOWER®

GENERATOR

## GBP 40

STANDART ÖZELLİKLER

### Motor


- Tipi: Genpower 168 F-2 / 168 F / 177 F modellerde hava soğutmalı
- Motor Devri: 3600 d/dk
- Üstün eksantrikli
- Ekonomik yakıt sarfiyatı ve uzun ekonomik kullanım ömrü
- Hava soğutmalı, 4 zamanlı, benzin motorlu
- İple sorunsuz çalıştırma
- Düşük yağ seviye ikazı ve koruma
- Dünya çevre standardına uygun gürültü seviyesi
- Bakım ve parça tamir kolaylığı

### Pompa

- Giriş-Çıkış çapları: 40-1.5" ile 100-4" arası
- Max. Basma yüksekliği (MSS) 26 ile 60 arası muhtelif kapasitede
- 6 metreden emiş yapabilen
- Max. Debisi (litre/dk) :416 ile 1334 arası değişik tip seçeneği
- İlk su alma süresi oldukça kısa
- Bakımı ve parça tedarikinde sorunsuz
- Zemine ve araç üstüne monte edilebilir

### Şase

- Profil çelik boru şaseye monte
- Rahat taşıma imkanı
- Boş ağırlığı kapasitelerine göre 21 kg ile 23 kg arası

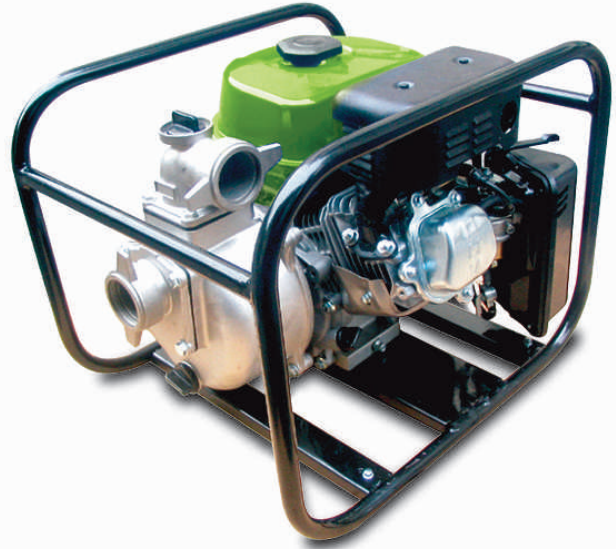

### POMPA

Giriş-Çıkış Çapı	mm-inc	100-4"
Maks.Basma Yüksekliği	mms	26
Emiş Derinliği	m	6
Maksimum Debi	Litre/Dk	1334
İlk Suyu alma süresi	5 mt/sn	180

### MOTOR

Model	177 F	
Tip	Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı OHV 25° - Tek Silindirli	
Silindir Hacmi	cm <sup>3</sup>	270
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	6
Yakıt Sarfiyatı	gr/Kw-saat	374
Çalıştırma Şekli	İpli	
Sürekli Çalışma Süresi	saat	2
Yağ Kapasitesi	Lt	1,1
Yağ İkazı	√	
Gürültü Seviyesi	{Db(A) @ 7 mt.}	80

### DİĞER

Boyutlar UxGxY	mm	635x515x550
Boş Ağırlık	Kg	47

TEKNİK ÖZELLİKLER